

„Gerade mal eben  
50 Meter Kabel J-Y(ST)Y  
2 x 2 x 0,6 verlegt.“

## **tiptel DECT Set 50**

Die schnurlose Anschlussdose für das analoge  
Telefon und Fax

**tiptel**

## tiptel DECT Set 50

Mit dem tiptel DECT Set 50 lassen sich analoge Geräte wie beispielsweise Telefone, Faxgeräte, Modems, EC-Cash, Frankierterminals oder Türsprechstellen an Orten betreiben, an denen kein Telefonanschluss vorhanden ist.

Dank der einfachen Plug & Play-Installation ist das tiptel DECT Set 50 innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit. Die mit einem integrierten Netzteil versehene Empfangseinheit wird einfach in eine Steckdose gesteckt und kann so flexibel innerhalb der DECT-Reichweite eingesetzt werden. Aufwändige und kostspielige Verkabelungen entfallen.

Das tiptel DECT Set 50 besteht aus einer Basis zum Verbinden mit der Telefonanschlussdose und einer Empfangseinheit, an der das schnurgebundene Endgerät angeschlossen wird. Zusätzlich kann ein vorhandenes Telefon an der Basis angeschlossen und weiter betrieben werden.

**„Sofort & überall eine zusätzliche Anschlussdose!“**



tiptel DECT Set 50 mit dem analogen Premium-Telefon tiptel 275




Lieferumfang:  
Sende- und Empfangseinheit

## Auch erhältlich: **tiptel DECT Box 50 System**

Die DECT-Anschlussdose für die Integration analoger Endgeräte in eine DECT-Umgebung, z.B. RFP von Astra oder KIRK Polycom.

Die tiptel DECT Box 50 System ist erhältlich in 2 verschiedenen Versionen, je nach Übertragungsverfahren der Wahlinformationen in Ihrem DECT-System.

„Die Enterprise-Lösung für  
Betreiber von DECT-Systemen!“

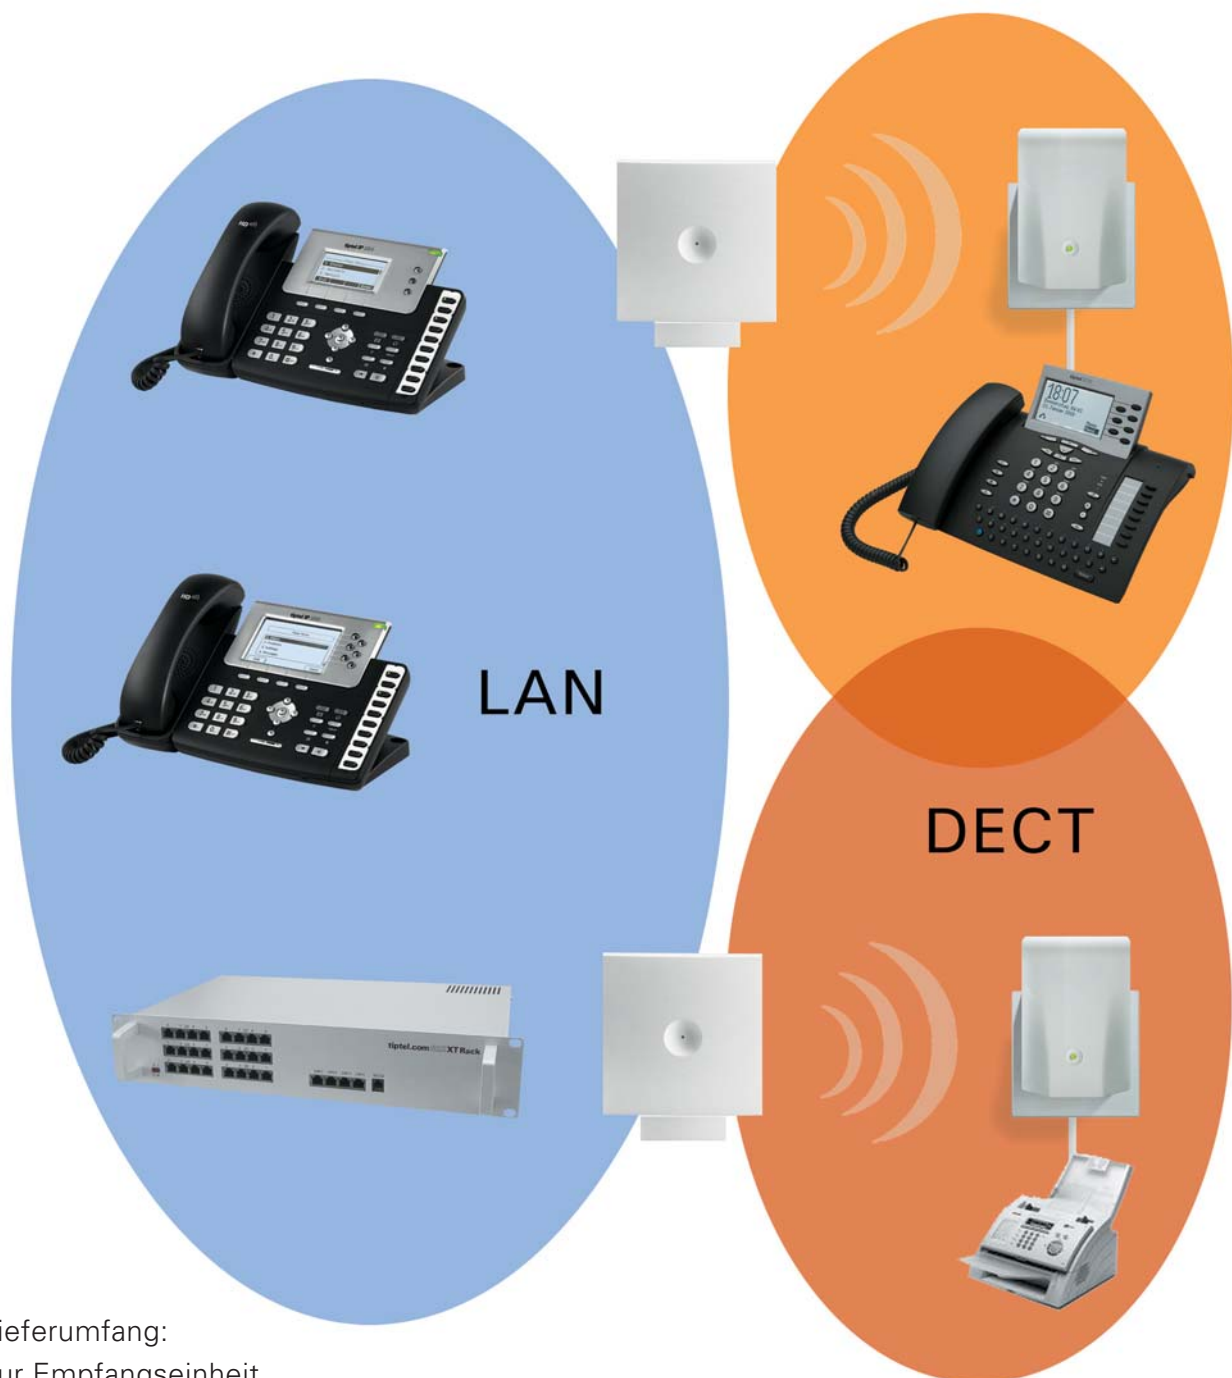

Lieferumfang:  
nur Empfangseinheit

# tiptel DECT Set 50

## Leistungsmerkmale

- Zuverlässige DECT-Schnurlos-Technologie
- Plug & Play
- Kein Werkzeug zur Installation erforderlich
- Erspart aufwändige Verkabelungen
- Funktioniert im ganzen Haus, auch von einem Stockwerk zum andern
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Erweiterbar um bis zu drei GAP-kompatible Handgeräte oder weitere Empfangseinheiten
- Sendet und empfängt Sprachnachrichten, Faxmitteilungen und Daten
- Flash-Speicher ohne Batterien (Datenerhalt)
- Konferenzgespräche zwischen eingebuchten Handgeräten und der externen Telefonleitung möglich
- Weiterbetrieb des am Anschluss vorhandenen Endgerätes möglich
- 2 schaltbare Sendepegeleinstellungen (C/S-Schalter)
- Reichweite bis zu 50 m innerhalb von Gebäuden, bis zu 300 m im Freien

## Anschließbare analoge Geräte

- Telefone
- Anrufbeantworter
- Faxgeräte
- PC-Modems
- a/b-Türsprechstellen
- EC-Cash
- Frankierterminals

## Einsatz-/Übertragungsmöglichkeiten

- Sprache
- Daten: V. 90/V. 92 und V. 34 bis zu 56 k (mind. 28.8 kbit/s)
- Fax

## Lieferumfang

- DECT-Basisstation mit integriertem Netzteil
- DECT-Empfangseinheit mit integriertem Netzteil
- RJ11-RJ11 (Western)-Anschlusskabel, 1,5 m
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

- Leitungsanschluss nach TBR-37 und TBR-38
- Für Endgeräte nach ETSI ES 203 021
- Wahlverfahren: MFV
- CLIP: FSK
- Frequenz: 1,8 GHz DECT
- Anzahl Erweiterungseinheiten pro Basis: Bis zu 4
- Datenrate: V.90/V.92 und V.34 bis 56 kbps (28.8 kbps Min.)
- Stromversorgung: 230 V +/-10 %
- Leistungsaufnahme: <1.0W (Ruhe), <2.0W (Aktiv)
- Länge Telefonkabel: 1,5 m
- Abmessungen (BxHxT): 95 x 60 x 75 mm
- Gewicht: <100 g
- Umgebungstemperatur: 10 °C bis 40 °C

Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie über

### Tiptel.com GmbH

#### Business Solutions

Halskestraße 1  
D - 40880 Ratingen  
Telefon +49 (0) 2102 - 428-0  
Telefax +49 (0) 2102 - 428-10  
E-mail info@tiptel.com  
Internet www.tiptel.com

### Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1  
A - 2351 Wiener Neudorf  
Telefon +43 (0) 2236 - 677 464-0  
Fax: +43 (0) 2236 - 677 464-22  
E-mail office@tiptel.at  
Internet www.tiptel.at

### Tiptel AG

Bahnstrasse 46  
CH - 8105 Regensdorf  
Telefon +41 (0) 44 - 8431313  
Telefax +41 (0) 44 - 8431323  
E-mail tiptel@tiptel-online.ch  
Internet www.tiptel-online.ch